

PROFESSIONAL II SERIES (1P/1P)

1kVA – 10kVA(Tower)

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Tegangan input yang lebar (110 – 300 VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 80%
- Mendukung Generator
- Mendukung tampilan LCD
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Teknologi pengisian baterai yang cerdas untuk mengoptimalkan kinerja baterai
- Mendukung fungsi Isolation transformer (opsional)

PROFESSIONAL II SERIES (1P/1P)

1kVA – 10kVA (Rack)

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Tegangan input yang lebar (110 – 300 VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 80%
- Mendukung Generator
- Mendukung tampilan LCD
- Modus ECO untuk hemat energi (hanya untuk 1-3kVA)
- Pengaturan arus pengisian melalui LCD atau perangkat lunak (1A-6A)
- Fungsi Emergency Power Off (EPO) hanya tersedia untuk kapasitas 6kVA/10kVA



Local Area Network (LAN)



Telecommunication Devices



Storage PLCS



Emergency Alarm Devices



Data Centre



Electro-Medical Device



E-Business (Server Farms, ISP/ASP/POP)

PROFESSIONAL II+ SERIES (1P/1P)

1kVA – 10kVA (Rack)

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Tegangan input yang lebar (110 – 300 VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 90%
- Mendukung Generator
- Mendukung tampilan LCD
- Modus ECO untuk hemat energi (hanya untuk 1-3kVA)
- Pengaturan jumlah baterai hanya tersedia untuk kapasitas 6kVA/10kVA
- Pengaturan arus pengisian melalui LCD atau perangkat lunak (1A-6A)
- Fungsi Emergency Power Off (EPO) hanya tersedia untuk kapasitas 6kVA/10kVA

PROFESSIONAL II+ SERIES (1P/1P)

1kVA – 10kVA (Tower)

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Tegangan input yang lebar (110 – 300 VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 90%
- Mendukung Generator
- Mendukung tampilan LCD
- Modus ECO untuk hemat energi (hanya untuk 1-3kVA)
- Pengaturan jumlah baterai hanya tersedia untuk kapasitas 6kVA/10kVA
- Pengaturan arus pengisian melalui LCD atau perangkat lunak (1A-6A)
- Fungsi Emergency Power Off (EPO) hanya tersedia untuk kapasitas 6kVA/10kVA

MASTER II SERIES

1kVA – 3kVA/6kVA – 10kVA (Rack)

FITUR UTAMA 1kVA – 3kVA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Mendukung modus ECO dan advance ECO untuk hemat energi
- Regulasi tegangan keluaran < 1%
- Rasio Crest 3:1
- Mendukung fungsi konversi frekuensi 50/60 Hz
- Memiliki stopkontak yang dapat di program
- Mendukung fungsi Emergency Power Off (EPO)
- Design baterai hot swap

FITUR UTAMA 6kVA – 10kVA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Mendukung tegangan masukan yang lebar (110-300VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Mendukung fungsi konversi frekuensi 50/60 Hz
- Mendukung fungsi Emergency Power Off (EPO)
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Mendukung pengaturan jumlah baterai
- Mendukung fungsi parallel redundancy N+X (opsional)
- Mendukung proteksi OVDC (opsional)



Small Computer Network



Local Area Network (LAN)



Work-Stations



Servers



19" Rack Mount

MASTER II SERIES

1kVA – 3kVA/6kVA – 10kVA (Tower)

FITUR UTAMA 1kVA – 3kVA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Mendukung tegangan masukan yang lebar (110-300VAC, 55-150VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Memiliki stopkontak yang dapat di program
- Mendukung modus ECO untuk hemat energi
- Memiliki kemampuan untuk menahan surge sampai dengan 7KV, 13KA, 1300J
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Teknologi 3 langkah pengisian baterai yang cerdas
- Mendukung maksimum 8A parallel kontrol untuk model long run
- Pilihan tegangan keluaran 200-240VAC, 100-127VAC
- Mendukung beban printer laser dan system ultrasound

FITUR UTAMA 6kVA – 10kVA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Mendukung tegangan masukan yang lebar (110-300VAC)
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Mendukung fungsi konversi frekuensi 50/60 Hz
- Mendukung fungsi Emergency Power Off (EPO)
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Mendukung pengaturan jumlah baterai
- Mendukung fungsi parallel redundancy N+X (opsional)
- Mendukung proteksi OVDC (opsional)



Local Area Network (LAN)



Telecommunication Devices



Data Centre



Electro-Medical Device



E-Business (Server Farms, ISP/ASP/POP)



Emergency Alarm Devices



Storage PLCS

MASTER II SERIES

10kVA – 80kVA (3P/3P) Tower

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Mendukung aktif power factor pada semua fasa
- Mendukung fungsi konversi frekuensi 50/60 Hz
- Mendukung modus ECO untuk hemat energi
- Mendukung dual input (khusus untuk kapasitas 10kVA/20kVA)
- Mendukung fungsi Emergency Power Off (EPO)
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Teknologi 3 langkah pengisian baterai yang cerdas
- Mendukung pengaturan jumlah baterai
- Memiliki fungsi maintenance bypass
- Mendukung parallel redundancy N+X (opsional)

MASTER III SERIES

100kVA – 200kVA (3P/3P) Tower

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Mendukung aktif power factor pada semua fasa
- Mendukung fungsi konversi frekuensi 50/60 Hz
- Mendukung modus ECO untuk hemat energi
- Mendukung fungsi Emergency Power Off (EPO)
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Teknologi 3 langkah pengisian baterai yang cerdas
- Mendukung pengaturan jumlah baterai
- Memiliki fungsi maintenance bypass
- Mendukung parallel redundancy N+X (opsional)

MASTER II SERIES

10kVA – 60kVA (3P/3P) Rack

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Koreksi Power Factor pada input sebesar 99%
- Power Factor pada output sebesar 100%
- Mendukung aktif power factor pada semua fasa
- Mendukung fungsi konversi frekuensi 50/60 Hz
- Mendukung modus ECO untuk hemat energi
- Mendukung fungsi Emergency Power Off (EPO)
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 /AS400/ SNMP
- Teknologi 3 langkah pengisian baterai yang cerdas
- Mendukung pengaturan jumlah baterai
- Memiliki fungsi maintenance bypass
- Mendukung parallel redundancy N+X (opsional)
- Mendukung isolation transformer (opsional)



Local Area Network (LAN)



Telecommunication Devices



Data Centre



Electro-Medical Device



Storage PLCS



Emergency Alarm Devices




E-Business (Server Farms, ISP/ASP/POP)



Professional II Series (1P/1P) 1kVA – 10kVA (Tower)

Professional II+ Series (1P/1P) 1kVA – 10kVA (Rack)

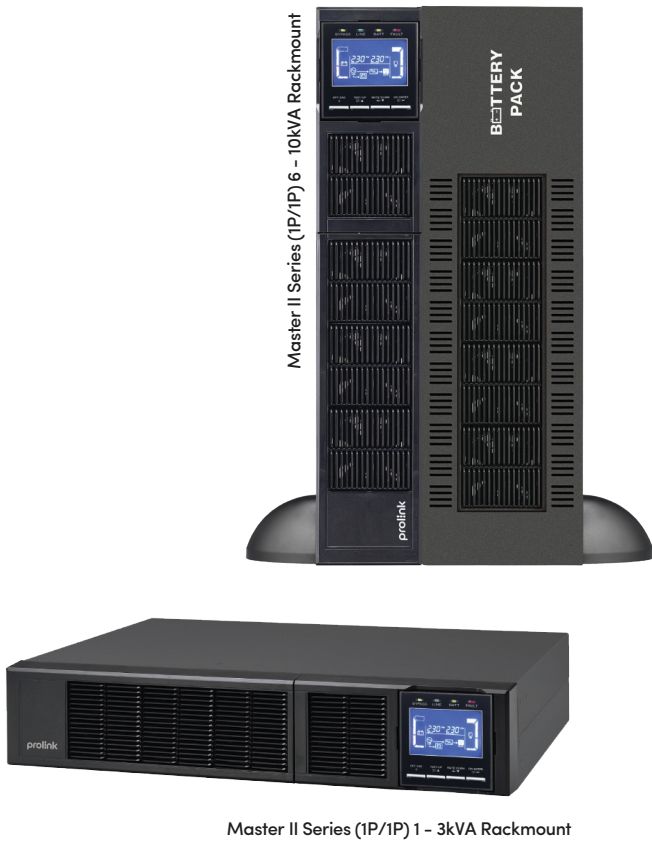

Master II Series (1P/1P) 6 – 10kVA Rackmount

Master II Series (1P/1P) 1 – 3kVA Rackmount



Master II Series (1P/1P) 1kVA – 10kVA (Tower)



Master II Series (3P/3P) 10 – 60kVA (Rack)



Master II (3P/3P) 10kVA – 80kVA Tower

Master III Series (3P/3P) 100kVA – 200kVA (Tower)

TITAN SERIES
20kVA – 300kVA - Modular

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Memiliki skalabilitas yang tinggi
- Unity Output Power Factor
- Design modular
- Mendukung parallel redundancy N+1 atau N+X
- Mudah pada saat pemasangan dan perawatan
- Arus pengisian yang dapat diatur
- Menggunakan LCD 5.7"

TITAN PLUS
50kVA – 600kVA

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Unity Output Power Factor
- Menggunakan teknologi AFC untuk harmonic yang rendah
- THDi yang sangat rendah < 1%
- Power Factor input sebesar 99% pada beban 10%
- Efisiensi keluaran sampai dengan 95%
- Mendukung pengaturan Flexible untuk 1 phase / 3 phase
- Mendukung parallel redundancy sampai dengan 4 unit



GIANT INDUSTRIAL SERIES
10kVA – 120kVA (3P/1P)
10kVA – 300kVA (3P/3P)

FITUR UTAMA:

- UPS dengan teknologi double-conversion
- Built-in galvanic isolation transformer
- Power Factor pada output sebesar 90%
- Mendukung tegangan masukan yang lebar
- Mendukung parallel redundancy sampai dengan 4 unit
- Mendukung Generator
- Pilihan port komunikasi antara USB dan RS-232 / SNMP
- Mendukung status UPS



PVR SERIES
500VA – 3000VA

FITUR UTAMA:

- Mikroprosesor kontrol menjamin keandalan yang tinggi
- Tegangan masukan yang dapat dipilih
- Memiliki fungsi waktu delay untuk menghilangkan transien yang dapat mempengaruhi peralatan
- Memiliki tegangan output yang stabil
- Memberikan perlindungan terhadap under-voltage, over-voltage, over-heat dan over-current
- Memberikan perlindungan terhadap surge dan spike

PVS SERIES
5000VA – 10000VA

FITUR UTAMA:

- Memberikan output yang lebih stabil dan akurat.
- Kompatibel dengan berbagai beban yang terhubung
- Proteksi keamanan
- Memberikan perlindungan terhadap under-voltage, over-voltage, over-heat dan over-current
- Memberikan perlindungan terhadap surge dan spike

PVR Series 500VA – 10000VA



PVS Series 5000VA – 10000VA

PVR SERIES 500VA – 3000VA | PVS SERIES 5000VA – 10.000VA

**SFC SERIES – PRO700SFC(U)/
PRO851SFCU/PRO1201SFC(U)/
PRO1250SFCU/PRO1501SFC(U)/
PRO2000SFC(U)**
Super-Fast Charging Line Interactive
UPS 650/850/1200/1250/1500/2000VA

FITUR UTAMA:

- Boost and buck AVR untuk menstabilkan tegangan
- Tegangan masukan yang lebar
- Soket universal
- Memiliki pengisian super cepat
- Memiliki fungsi cold start



IPS INVERTER SERIES
1200VA - 5000VA

FITUR UTAMA:

- Memberikan solusi cadangan daya yang panjang
- Inverter dengan gelombang sinus murni dan sistem pengisian
- Mudah dalam pengaturan, otomatis, sederhana dan awet
- Solusi yang tepat ketika terjadi pemadaman listrik

IPS Inverter Series 1200VA – 5000VA



SFC Series 650VA – 2000VA


GIANT II SERIES 10kVA – 160kVA (3P/3P)



TITAN SERIES 20kVA – 300kVA – Modular



POWER BACKUP
Protect your Data

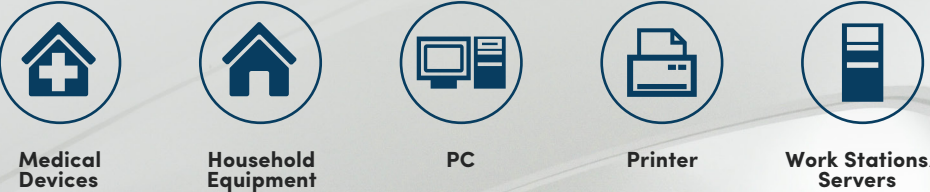

LINE INTERACTIVE UPS (650 – 2000VA) | ONLINE UPS (1 – 320KVA) | IPS INVERTERS



SINGAPORE (HEAD OFFICE)
sales@prolink2u.com
(65) 6357-0668
Block 16 Kallang Place
#06-02 Kallang Basin Industrial Estate
Singapore 339156

INDONESIA
sales.id@prolink2u.com/
sales@prolink.co.id
WA : +62 811 9517 811
Jalan Cideng Barat No. 79
Jakarta Pusat 10150
Indonesia.

TITAN SERIES | TITAN PLUS | GIANT INDUSTRIAL SERIES

SUPER FAST CHARGING LINE INTERACTIVE UPS (SFC SERIES) | IPS INVERTER SERIES